

# 高速電動式リフター

## 軽負荷用コンパクトタイプ

### 基本仕様

- ①可搬重量 10Kg
- ②昇降下降速度 90cm/2秒
- ③テーブル下端位置 10cm
- ④移動ストローク 90cm
- ⑤テーブル寸法 40cm \* 32cm
- ⑥本体寸法 60cm \* 75cm \* 160cm
- ⑦電源 AC100V
- ⑧電源ケーブル長さ 5m

### 使用用途

- ①対象ワークを人手で 上下に移動させる継続作業の軽減
- ②作業者の腰痛対策に役立ちます。



テーブル寸法、可搬重量、  
移動ストローク等は  
御要望により変更可能です。  
お客様の要望をお聞きしてから  
提案をさせていただきます。



日本デック株式会社

# 高速電動式リフター 特徴

フレーム左右に  
操作ボタンを設置  
押している時のみ  
作動する安全操作




速度・加速度  
上端下端位置の  
設定はリモスピで  
簡単設定

四輪自在キャスター  
採用による抜群の  
簡単旋回移動性  
後輪キャスターには  
足踏み式ブレーキ装備



上昇下降時間(実測値)

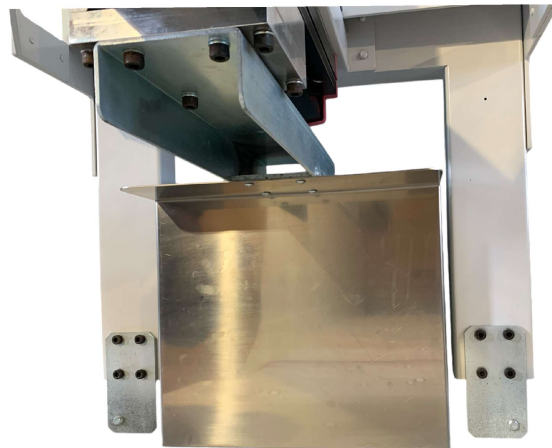

昇降テーブルをフレーム内に  
収めた超コンパクト仕様



## 販売元 日本ディック株式会社

名古屋支店 〒460-0017 名古屋市中区松原2丁目12番10号  
TEL 052-322-3661 FAX 052-322-2220  
岐阜支店 〒501-6006 羽島郡岐南町伏屋5丁目138番地1  
TEL 058-247-9771 FAX 058-247-9024  
URL <http://www.n-dic.co.jp> E-mail [info@n-dic.co.jp](mailto:info@n-dic.co.jp)